Comment **utiliser** le papier transfert **DCT décalcomanie**

Voici, en images, le mode d'utilisation de notre papier laser décalcomanie DCT 4.1 ou DCT 4.6, pour décoration de surfaces en volume.

1. Matériel nécessaire

A) DCT 4.1...

Papier transfert décalcomanie à froid. Se pose sur toutes surfaces en volume telles que bougies, céramique, objets de décoration, bois, etc...
le **DCT 4.1** est transparent et convient pour les surfaces claires.

... ou DCT 4.6

Même caractéristiques que ci-dessus, mais le **DCT 4.6** est blanc et convient donc pour les surfaces foncées.

Formats disponibles : A4, Legal et A3.
Conditionnement : boîte de 100 feuilles.

B) Imprimante ou photocopieur laser

compatible avec nos papiers
(la plupart des modèles du marché le sont : consultez-nous pour des conseils à ce sujet).

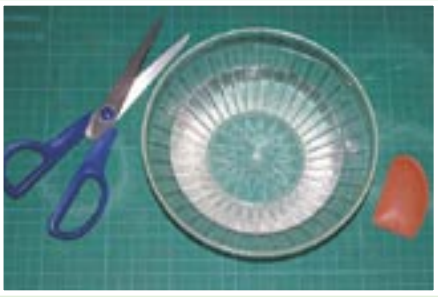

C) Paire de ciseaux

Pour détourer les visuels imprimés. (Vous pourrez également utiliser votre plotter de découpe si vous en êtes équipé : voir au dos).

D) Eau tiède

Le transfert doit être plongé dans l'eau tiède quelques secondes avant la pose.

E) Gomme spéciale

Pour chasser les bulles d'air et l'excédent d'eau lors de la pose.

2. Créez votre visuel sur votre logiciel graphique habituel.
Veillez à ce que son format soit adapté au support que vous allez imprimer.
Note : vous pouvez également utiliser un dessin à main levée, une photo, ou tout document reproductible sur photocopieur laser.

3. Imprimez votre visuel sur en respectant les paramètres d'impression préconisés pour votre imprimante (alimentation du papier, type de papier, format du papier, etc...
Imprimez sur la face non marquée du papier **DCT**.
Vous pouvez bien sûr faire une simple photocopie.

4. A l'aide des ciseaux, découpez au plus près du visuel à imprimer.

Note : si vous êtes équipé d'un plotter de découpe, vous pourrez détourer le visuel (voir méthode 2 au verso).

5. Le visuel est prêt à être posé sur son support. Ici, le support est blanc, c'est donc du **DCT 4.1** (transparent) qui a été utilisé.

>>>

© 2004-123 Applications. Tous droits de reproductions réservés.

© 2004-123 Applications. La société 123 Applications décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de nos produits et matériels.

6. Plongez le visuel dans l'eau tiède, pendant une dizaine de secondes.
Si vous utilisez de l'eau trop froide, le transfert sera cassant et risque de se déchirer lors de la pose.

7. Retirez le transfert de l'eau : vous devez pouvoir faire glisser la face imprimée de son support papier.

8. Positionnez le transfert sur l'objet à décorer et retirez le support papier en le faisant glisser.

9. Ajustez la position en faisant simplement glisser le tranfert. Celui-ci est encore mouillé et peut être repositionné facilement.

10. Une fois la position ajustée, utilisez la gomme spéciale pour chasser les bulles d'air et l'eau résiduelle : appuyez légèrement en effectuant des mouvements du centre vers l'extérieur.

11. l'impression est terminée. Attendez le séchage complet.
Astuce : vous obtiendrez une meilleure résistance et un rendu plus brillant en passant l'objet au four traditionnel à 120°C pendant 10 mn (assurez-vous que l'objet décoré supporte cette température!).

Méthode 2 : avec un plotter de découpe

Si vous êtes équipé d'un logiciel + plotter de découpe à repérage, vous pouvez détourer le visuel précisément. Préparez le fichier dans votre logiciel (ici : MagiCut), de la même manière que pour le transfert pour textiles foncés. Après impression, procédez au repérage et à la découpe comme d'habitude, en ajustant la pression de lame (pression faible : environ 40 gr).

Après découpe, plongez dans l'eau tiède comme à l'étape 6..

Avant d'effectuer la pose, RETIREZ D'ABORD les parties non imprimées autour du visuel détouré.

Reprenez ensuite normalement de l'étape 7 à 10.

Le détourage précis du papier **DCT 4.6** (fond blanc) permet la décoration d'objets de couleur foncée.

⚠ IMPORTANT :
*le transfert décalcomanie **DCT** est à usage décoratif uniquement et ne convient pas pour un usage alimentaire.*
Nettoyage au chiffon doux ou à l'éponge humide.
*Il est possible de vernir le produit pour le protéger (vernis, fixatif...) : effectuer des test préalables pour vérifiez la compatibilité du vernis utilisé avec le transfert **DCT**.*

123 Applications
9 rue de Paradis - 75010 Paris
tél : 01 47 70 17 65
fax : 01 48 24 21 03
E-mail : tmtfrance@wanadoo.fr
www.123applications.com